




SUMMERSTONE

EXHIBIT F


DR Horton - Exterior Schemes

Scheme #1

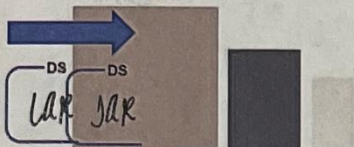

Body: Versatile Gray SW 6072
Accent: Needlepoint Navy SW 0032
Trim: Alabaster SW 7008

Scheme #6



Body: North Star SW 6246
Accent: Earl Grey SW 7660
Trim: Pure White SW 7005

Roof Shingles - All Schemes




Weatherwood

Scheme #2



Body: Barcelona Beige SW 7530
Accent: Darkroom SW 7083
Trim: Alabaster SW 7008

Scheme #7



Body: Gray Matters SW 7066
Accent: Sea Serpent SW 7615
Trim: Nebulous White SW 7063

Scheme #3




Body: Front Porch SW 7651
Accent: Clary Sage SW 6178
Trim: Nonchalant White SW 6161

Scheme #8




Body: Westhighland White SW 7566
Accent: Naval SW 6244
Trim: Accessible Beige SW 7036

Scheme #4



Body: Light French Gray SW 0055
Accent: Cityscape SW 7067
Trim: High Reflective White SW 7757

Scheme #9



Body: Accessible Beige SW 7036
Accent: Rock Bottom SW 7062
Trim: Downy SW 7002

Scheme #5



Body: Sycamore Tan SW 2855
Accent: Tricorn Black SW 6258
Trim: Alabaster SW 7008

Scheme #10



Body: Ceiling Bright White SW 7007
Accent/Trim: Grizzle Gray SW 7068

FLAT / MATE / MAT



PAINTERS EDGE PLUS™

INTERIOR ACRYLIC LATEX/LATEX PARA INTERIORES/LATEX D'INTÉRIEUR

SHELL WHITE / BLANCO DEL SHELL / BLANC DE SHELL

PE4508917

6512-39618

5 U.S. GAL

13.9 L
18.9 L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Limpie la superficie a pintar con agua y jabón. Elimine la pintura vieja, el polvo y la suciedad. Si la superficie es lisa, puede aplicar la pintura directamente. Si la superficie es rugosa, debe ser lijada antes de aplicar la pintura. Consulte las instrucciones de preparación de la superficie en el envase de la pintura.

APLICACIÓN: Aplique la pintura con un pincel, una brocha o una pistola de pintura. Aplique la pintura en capas delgadas y uniformes. Deje secar la pintura entre capas. Consulte las instrucciones de aplicación en el envase de la pintura.

TIEMPO DE SECAJE: El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales. Consulte las instrucciones de secado en el envase de la pintura.

ALMACENAMIENTO: Almacene la pintura en su envase original, en un lugar fresco y seco. Evite la exposición a la luz directa y al calor.

PRECAUCIONES: Evite el contacto con la pintura. Si se produce un contacto, lave la zona afectada con agua y jabón. Evite la ingestión de la pintura. Mantenga a los niños alejados de la pintura.

BAT-4 KMI453TU
00157 AXT AMR

SEMI-GLOSS / SEMI-BRILLANTE / SEMI-ILUSTRÉ



ProMar[®]
400

ZERO VOC / CERO COV / SANS COV
INTERIOR LATEX / LATEX PARA INTERIORES / LATEX D'INTÉRIEUR

EXTRA WHITE / EXTRA BLANCO / EXTRA BLANC
831 W 4651
MAY BE TINTED OR USED AS PACKAGED / SE PUEDE AGREGAR COLORANTES DE USAR
PEUT ÊTRE TEINTÉ OU UTILISÉ TEL QUEL

6503-62965

4²/₃ U.S. GAL

18.3 L
18.3 L